




PYÖRÄ HPH87WC125AAB5D39



Tuotteen SKU	HPH87WC125AAB5D39
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAB5
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	250kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	0.94kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A



PYÖRÄ HPH87WC125AAB5D39

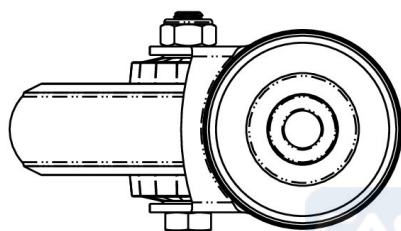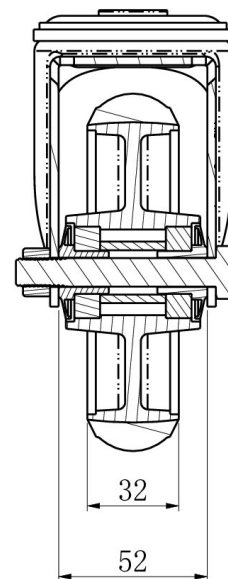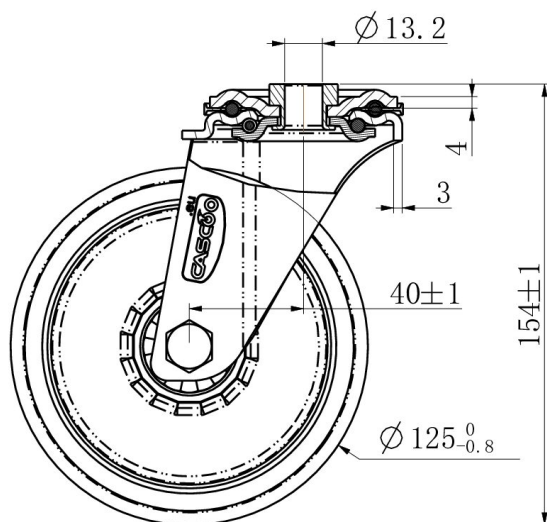

TD_HPH87WC125AAB5D39

load
capacity

200KG

