





PYÖRÄ HPH87WC125AAU5D0N



Tuotteen SKU	HPH87WC125AAU5D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAU5
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1.09kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A



PYÖRÄ HPH87WC125AAU5D0N

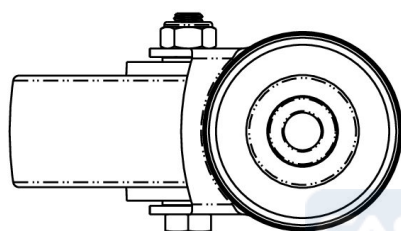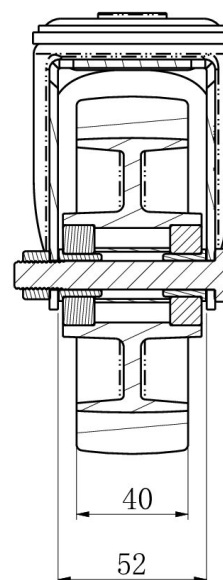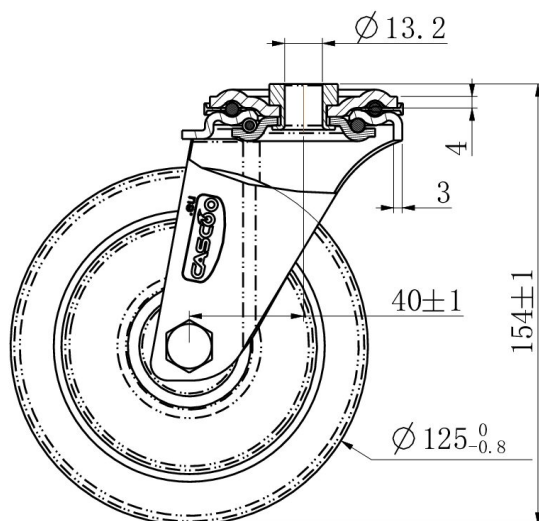

TD_HPH87WC125AAU5D0N

load
capacity

200KG

