




PYÖRÄ HPH87WC125AAX7D39



Tuotteen SKU	HPH87WC125AAX7D39
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	0.93kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A



PYÖRÄ HPH87WC125AAX7D39

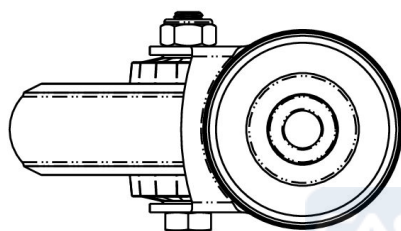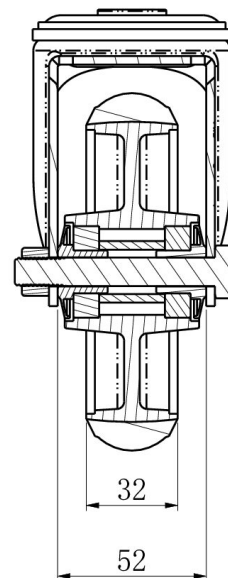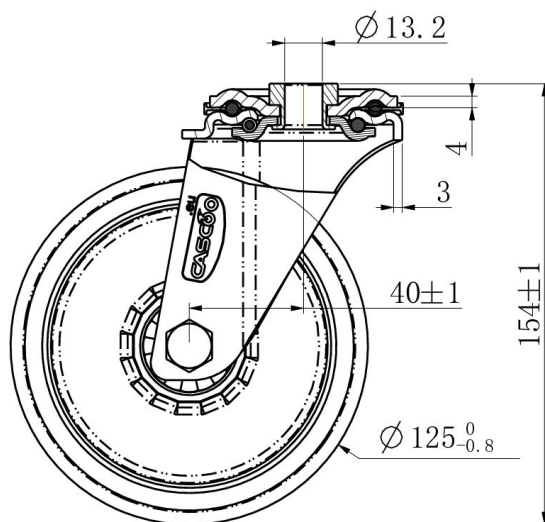

TD_HPH87WC125AAX7D39

load
capacity

200KG

