




PYÖRÄ SHP5MWC200BAF2D0N



Tuotteen SKU	SHP5MWC200BAF2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12533
Sarja	BAF2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	200mm
Kantavuus	500kg
Kokonaiskorkeus	245mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	60mm
Siirtymä	59mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Paino	4,64 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	73° Shore A



PYÖRÄ SHP5MWC200BAF2D0N

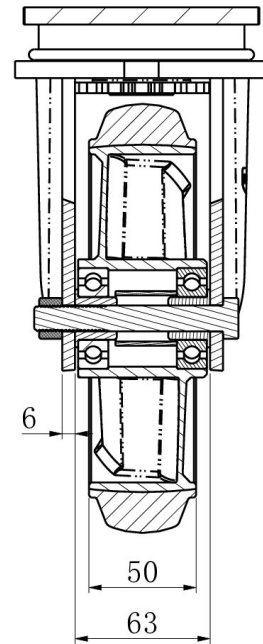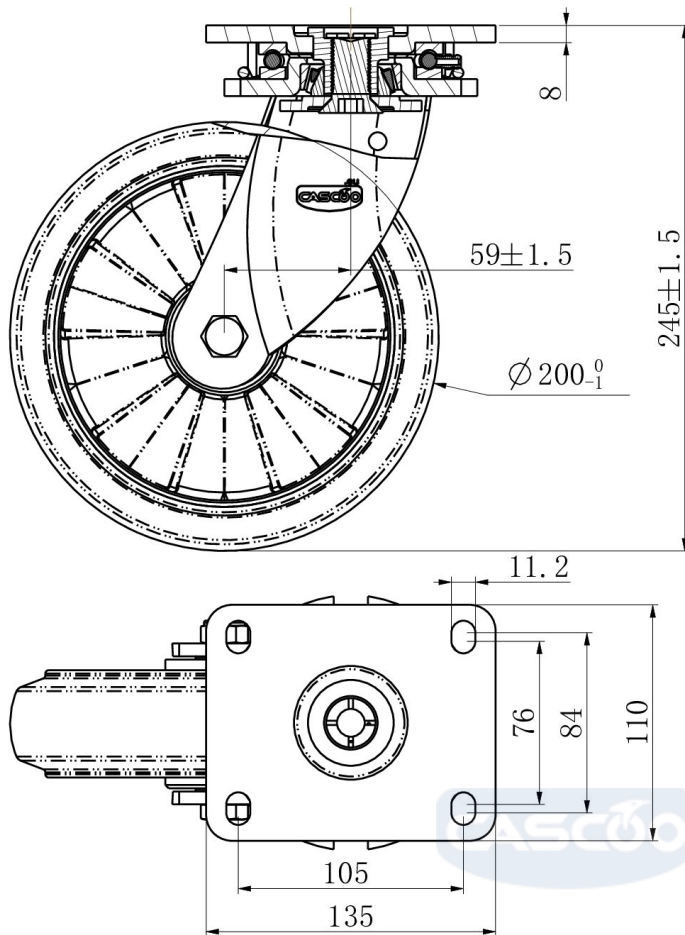

TD_SHP5MWC200BAF2D0N

load
capacity

500KG

