

PYÖRÄ SPP47WC125R4E2R0N






Tuotteen SKU	SPP47WC125R4E2R0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	38mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	50mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





PYÖRÄ SPP47WC125R4E2R0N

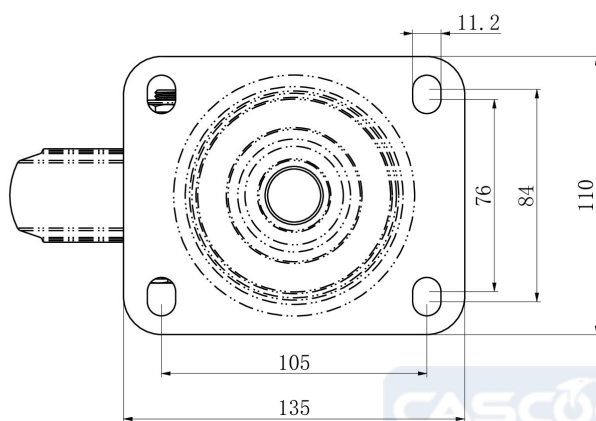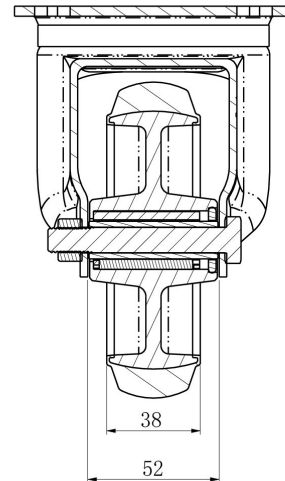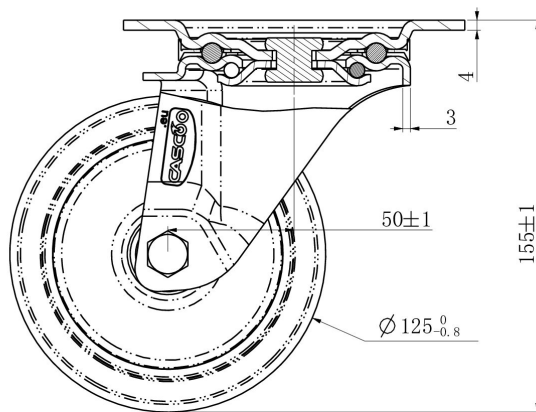

TD_SPP47WC125R4E2R0N

load
capacity

200KG

