




PYÖRÄ TAPJ9S0125P2T2L0N



Tuotteen SKU	TAPJ9S0125P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinna	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	100kg
Kokonaiskorkeus	160mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	36mm
Siirtymä	36mm
Levyn mitat	95x70mm
Levyn reikäväli	75x50mm
Kääntösäde	108mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ TAPJ9S0125P2T2L0N

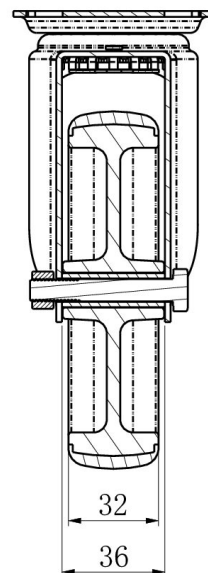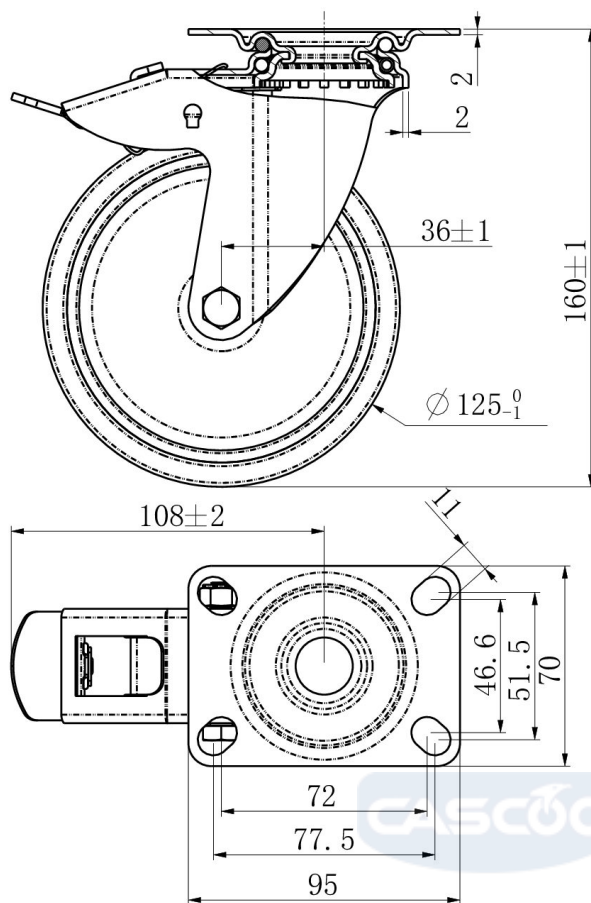

TAPJ9S0125P2T2L0N

load
capacity

100KG

