

PYÖRÄ TBP25WC100P2V2R1W






Tuotteen SKU	TBP25WC100P2V2R1W
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	P2V2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinna	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	100kg
Kokonaiskorkeus	125mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	40mm
Siirtymä	40mm
Levyn mitat	105x80mm
Levyn reikäväli	80/77x60mm
Kääntösäde	127mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Paino	0.8kg
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Shore-kovuus	85° Shore A





PYÖRÄ TBP25WC100P2V2R1W

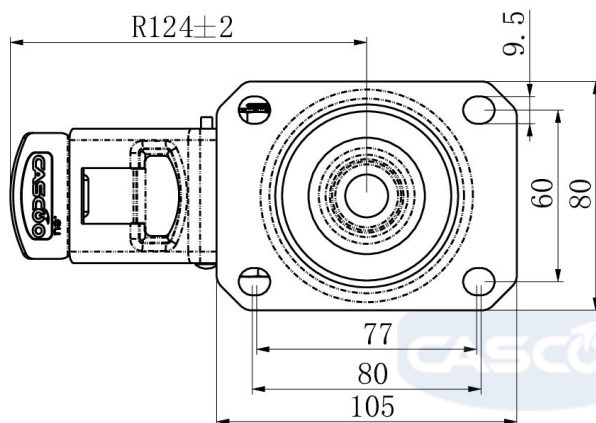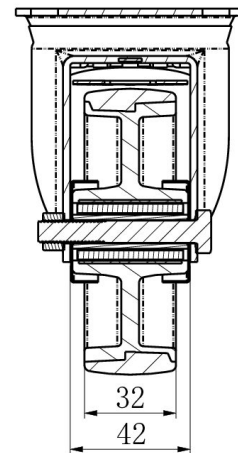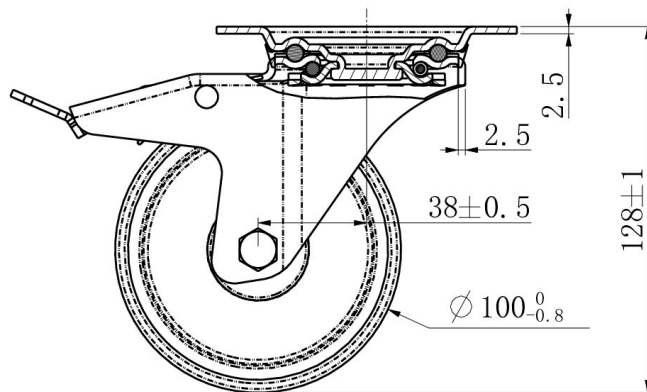

TD_TBP25WC100P2V2R1W		
load capacity	100KG	