


PYÖRÄ TPP47WC125M6N2R32






Tuotteen SKU	TPP47WC125M6N2R32
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	M6N2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinna	polyamidi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	36mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Kääntösäde	154mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1,99 kg
Pyörän laakeri	neulalaakeri





PYÖRÄ TPP47WC125M6N2R32

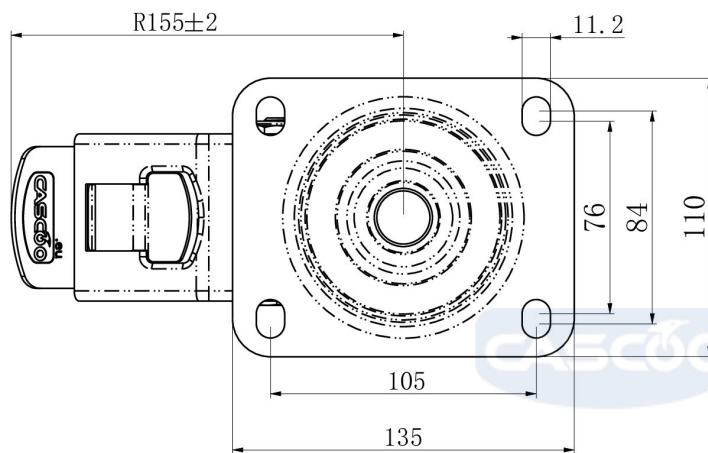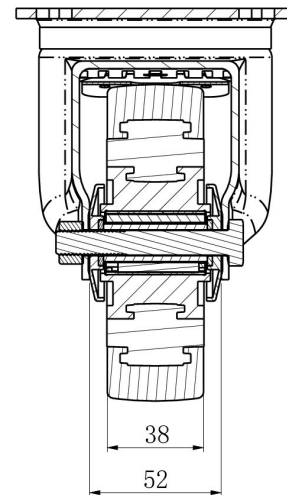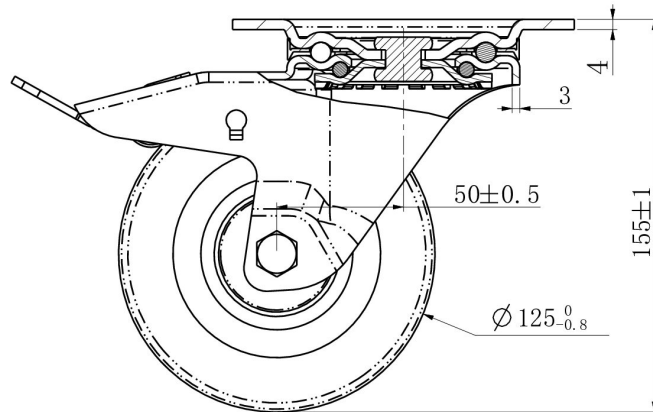

TD_TPP47WC125M6N2R32		
load capacity	200KG	